日华的过滤沙装置（薄纱型容器）®

能提供随时的新过虑剂和干净的过滤水

概　　要

这是一款由制造自来水用过滤沙的厂家自主开发的过滤沙装置，不需借助空气或水压进行反洗，本身带有机械式螺旋反洗构造并能时常保持新品的一项技术。

特　　征

除了用薄纱进行清洗这一点之外，其他的部分与普通的过滤装置无异，
不需更换过滤材料，薄纱洗净是一种如手洗般，
不会破坏过滤材料却能去除顽固污渍的高效率洗净方法。

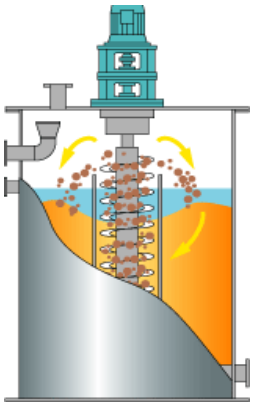

【薄纱洗净的状态】
过滤材料从上部由螺旋带引向上运行，洗净后从上部堆积排出。



螺旋回转上升时，过滤材料通过离心力形成漩涡流。



螺旋运行时，过滤材料会根据自身的重力和螺旋上升的引力形成漩涡流。

【位于螺旋上的洗净状态】
经过螺旋回转，过滤材料通过离心力，粒子自身的重力和螺旋的引力形成漩涡流，通过这股漩涡流，过滤**材料与附着在上的**污物分离**可以清除其表面的**顽固污渍。

薄纱洗净过滤装置的介绍

红线圈住部分是SWS
过滤装置自带的附属品

薄纱型容器 ®

- 兼备薄纱洗净机机能的过滤装置，能提供稳定的干净过滤水。
- 通过薄纱洗净，能减少过滤沙的磨损度和减少更换过滤材料的次数。

ＳＷＳ®(Sand Washing System)

- 不仅是可以安装在外部的装置，也是一款不占空间的洗净装置。
- 与薄纱型容器具备同样的洗净机能，大大削减了目前为止的逆洗水量。

※薄纱型容器SWS均是日本原料有限公司经注册的商标，ミヤマ只是与此公司签订了代理权。

深圳市日华环境工程有限公司　/　深圳市日华水处理设备有限公司
地址：深圳市宝安区沙井镇蚝二村新沙路K1电商城A1202
TEL：+86-755-36693671　FAX：+86-755-36693676　E-mail:szoffice@nikkawe.com