



日华的中型·大型·反渗透膜装置（RO装置）

① 需要与使用水源相适应

使用自来水的情况下可直接投入使用

使用地下水或其它水源的情况下，请与本公司协商设置一套与水质相符的前处理装置

② 可达到近乎纯水水质

脱盐率96%以上，回收率为60-75%（依原水水质略有变化）


在原水电导率为200us/cm的情况下，可得到电导率约为10us/cm的产品水

③ 节省空间

可以安装在同一个机架上，便于控制管理

④ 可与各种水处理设备进行组合使用

如果与离子交换树脂塔或精密过滤器组合使用，便可制造出高纯水

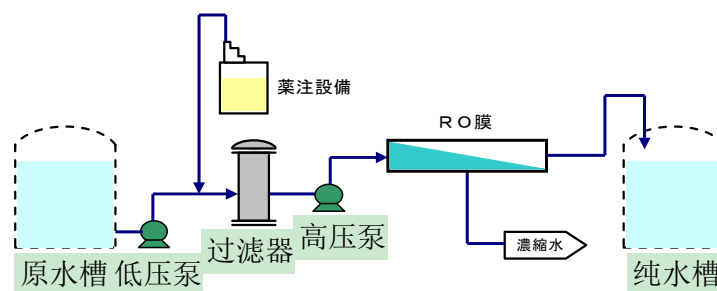

⑤ 用途

生产纯水或代替锅炉用软水装置其他

液体中有害物质或贵金属的浓缩（根据不同情况，工艺有所不同）

关于其他用途中涉及到的特殊设计方案

RO机种一览表

方式 \ 型号	RO-3T	RO-4T	RO-6T	RO-9T	RO-12T
最大回收水量	3m ³ /hr	4m ³ /hr	6m ³ /hr	9m ³ /hr	12m ³ /hr
膜数量	4英寸×15支	4英寸×18支	8英寸×6支	8英寸×9支	8英寸×12支
精密过滤器	1mm×20英寸×3个	1mm×20英寸×3个	1mm×20英寸×7个	1mm×20英寸×7个	1mm×30英寸×7个
电力消耗量 (kW)	2.9	4.4	6.7	9.7	11.5
50Hz					
机架材质	SS400/SUS304	SS400/SUS304	SS400/SUS304	SS400/SUS304	SS400/SUS304
外观寸法 (mm)	4,000×1,500×1,800H	4,000×1,500×1,800H	4,000×1,500×1,800H	4,000×1,500×1,800H	5,000×1,800×2,000H
运行重量 (kg)	800	900	1,000	1,600	1,800

方式 \ 型号	RO-15T	RO-20T	RO-25T	RO-30T
最大回收水量	15m ³ /hr	20m ³ /hr	25m ³ /hr	30m ³ /hr
膜数量	8英寸×15支	8英寸×20支	8英寸×25支	8英寸×30支
精密过滤器	1mm×40英寸×7个	1mm×30英寸×7本×2个	1mm×30英寸×7本×2个	1mm×40英寸×7本×2个
电力消耗量 (kW)	15	19	24	27.5
50Hz				
机架材质	SS400/SUS304	SS400/SUS304	SS400/SUS304	SS400/SUS304
外观寸法 (mm)	6,000×1,800×2,000H	5,000×2,200×2,000H	6,000×2,200×2,000H	7,000×2,200×2,000H
运行重量 (kg)	2,000	2,500	3,000	3,200

深圳市日华环境工程有限公司 / 深圳市日华水处理设备有限公司

地址：深圳市宝安区沙井镇蚝二村新沙路K1电商城A1202

TEL: +86-755-36693671 FAX: +86-755-36693676 E-mail: szoffice@nikkawe.com