



日华的小型·反渗透膜装置（SWE型RO装置）

① 包含两种类型

使用地下水和其它水源的情况下，请采用本页中带有石英沙过滤器、活性炭过滤器的SWE型RO装置
使用自来水的情况下，请采用另SV型RO装置

② 可达到近乎纯水水质

脱盐率96%以上，回收率为50-60%（依原水水质略有变化）

在原水电导率为200us/cm的情况下，可得到电导率约为10us/cm的产品水

③ 节省空间


可以安装在同一个机架上，便于控制管理

④ 可与各种水处理设备进行组合使用

如果与离子交换树脂塔或精密过滤器组合使用，便可制造出高纯水



※图片中土带有软水瓶的装置（自由选择）

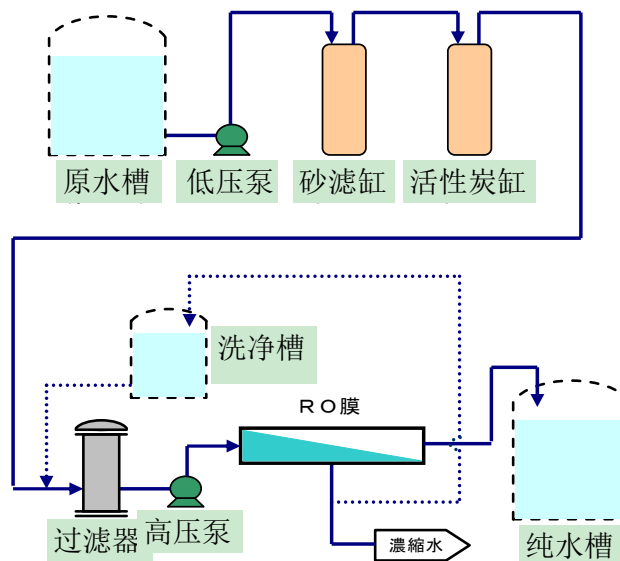

⑤ 用途

生产纯水或代替锅炉用软水装置其他

液体中有害物质或贵金属的浓缩（根据不同情况，工艺有所不同）

关于其他用途中涉及到的特殊设计方案

SWE型 RO机种一览表

方式	型号	SWERO-1500	SWERO-3000	SWERO-4500	SWERO-6000	SWERO-9000	SWERO-12000
产水量 (L/h)		~ 250	~ 500	~ 750	~ 1,000	~ 1,500	~ 2,000
膜数量		4英寸×1支	4英寸×2支	4英寸×3支	4英寸×4支	4英寸×6支	4英寸×8支
50us过滤器		20英寸×1支	20英寸×1支	20英寸×2支	20英寸×支	20英寸×2支	20英寸×7支
石英沙过滤器		50L	70L	80L	100L	100L	200L
活性炭过滤器		50L	70L	80L	100L	100L	200L
电力消耗量 (kW)	50Hz	1.32	2.07	2.3	3	4.32	5.32
机架材质		不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
外观寸法 (mm)	前处理	1,500×650×1,700H	1,700×650×1,700H	1,950×750×1,700H	2,000×750×2,000H	1,200×600×2,000H	1,650×650×2,000H
	RO					780×900×1,600H	1,150×950×1,600H

深圳市日华环境工程有限公司 / 深圳市日华水处理设备有限公司

地址：深圳市宝安区沙井镇蚝二村新沙路K1电商城A1202

TEL: +86-755-36693671 FAX: +86-755-36693676 E-mail:szoffice@nikkawe.com