



## 日华的小型·反渗透膜装置（SV型RO装置）

### ① 包含两种类型

使用自来水的情况下，请采用本页中的SV型RO型装置（只采用简易保安过滤）  
使用地下水和其他水源的情况下，请采用另SWE型RO装置

### ② 可达到近乎纯水水质


脱盐率96%以上，回收率为50-60%（依原水水质略有变化）  
在原水电导率为200us/cm的情况下，可得到电导率约为10us/cm的产品水

### ③ 节省空间

可以安装在同一个机架上，便于控制管理

### ④ 可与各种水处理设备进行组合使用

如果与离子交换树脂塔或精密过滤器组合使用，便可制造出高纯水

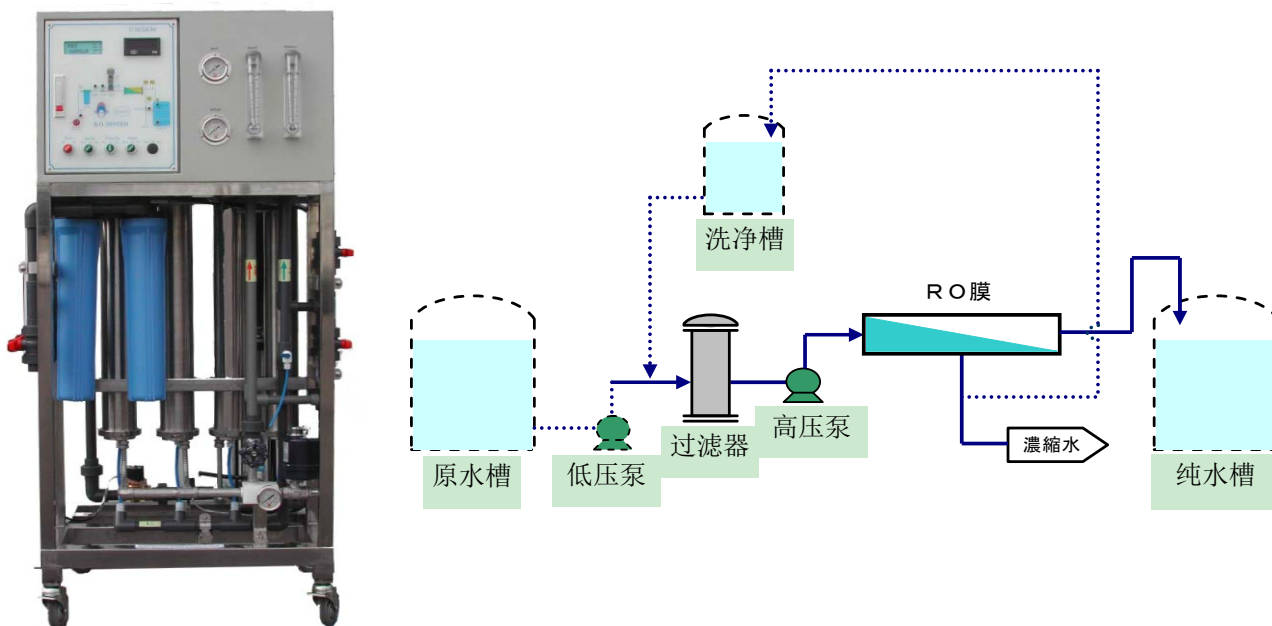

### ⑤ 用途

生产纯水或代替锅炉用软水装置 其他  
液体中有害物质或贵金属的浓缩（根据不同情况，工艺有所不同）  
关于其他用途中涉及到的特殊设计方案

SV型 RO机种一览表

| 方式         | 型号   | SVRO-1500      | SVRO-3000      | SVRO-4500      | SVRO-6000      | SVRO-9000      | SVRO-12000       |
|------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 产水量(L/h)   |      | ~ 250          | ~ 500          | ~ 750          | ~ 1,000        | ~ 1,500        | ~ 2,000          |
| 膜数量        |      | 4英寸×1支         | 4英寸×2支         | 4英寸×3支         | 4英寸×4支         | 4英寸×6支         | 4英寸×8支           |
| 5μm过滤器     |      | 20英寸×1支        | 20英寸×1支        | 20英寸×2支        | 20英寸×2支        | 20英寸×2支        | 20英寸×7支          |
| 电力消费量 (kW) | 50Hz | 0.75           | 1.5            | 1.5            | 2.2            | 3.0            | 4.0              |
| 机架材质       |      | 不锈钢            | 不锈钢            | 不锈钢            | 不锈钢            | 不锈钢            | 不锈钢              |
| 外观尺寸 (mm)  |      | 600×600×1,600H | 600×600×1,600H | 780×700×1,600H | 780×700×1,600H | 780×900×1,600H | 1,150×950×1,600H |

深圳市日华环境工程有限公司 / 深圳市日华水处理设备有限公司

地址：深圳市宝安区沙井镇蚝二村新沙路K1电商城A1202

TEL: +86-755-36693671 FAX: +86-755-36693676 E-mail: szoffice@nikkawe.com